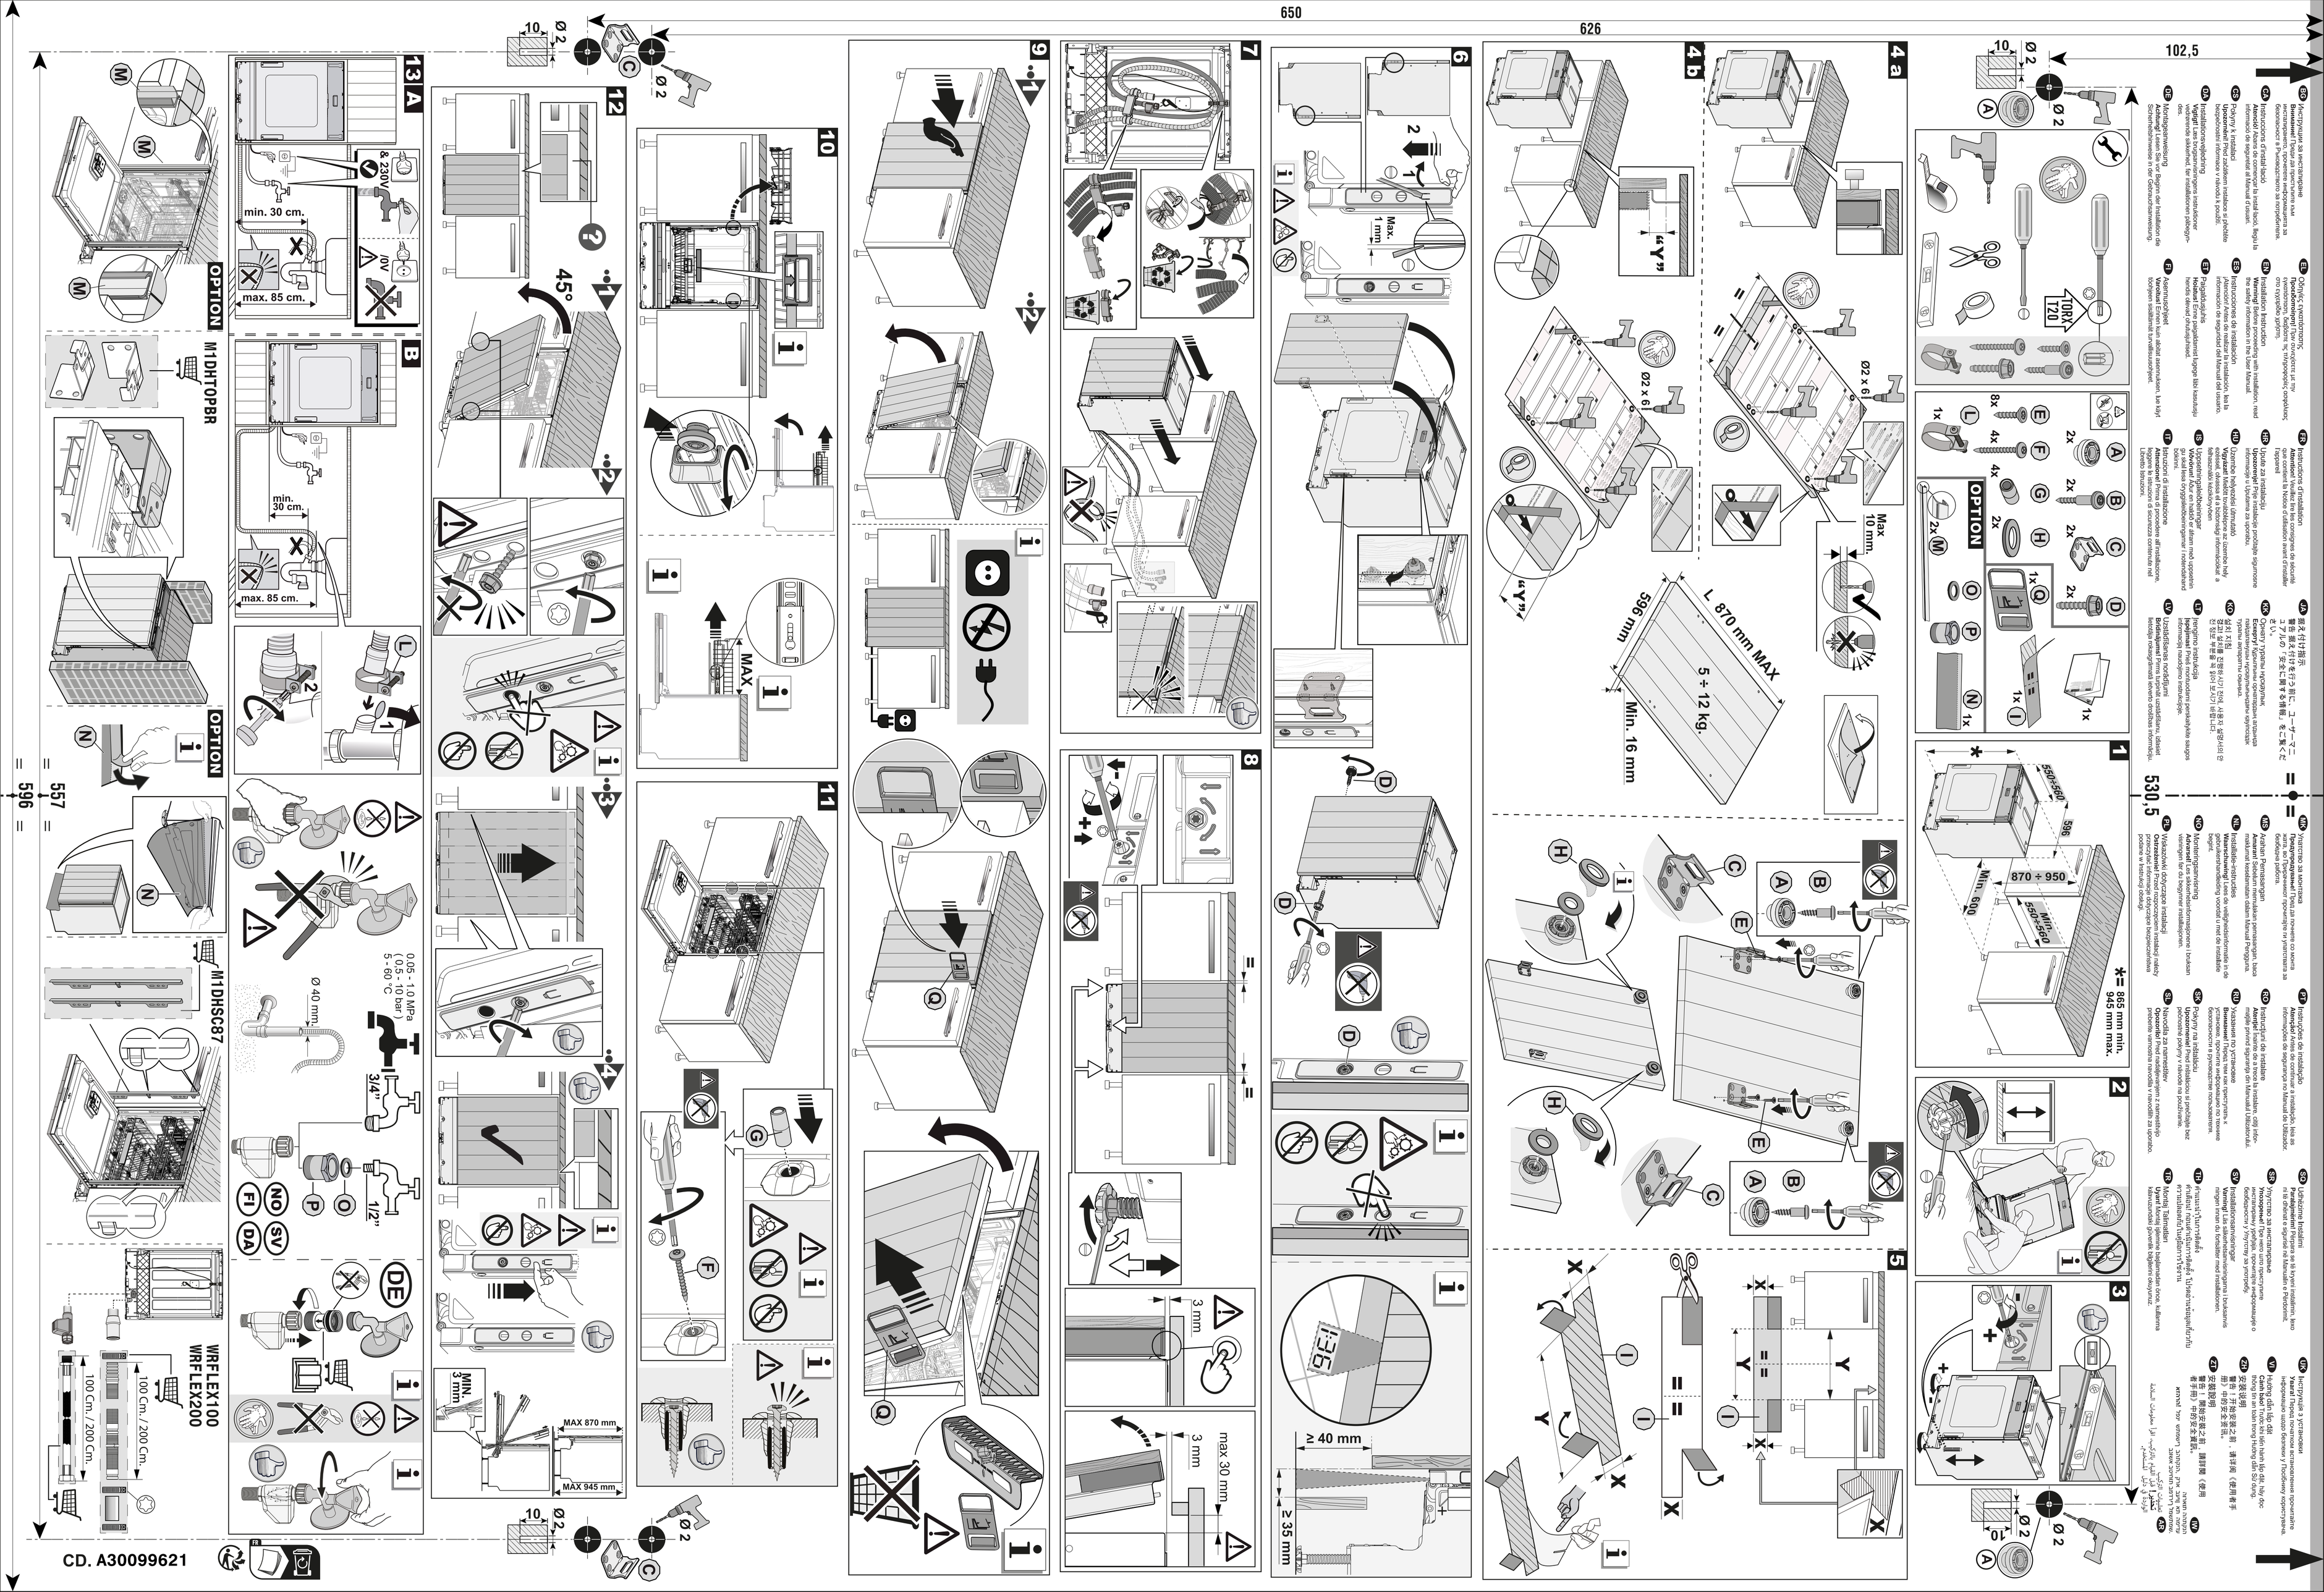
650
626
102,5
530,5
557
596
4 a
4 b
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13 A
B
OPTION
M1DHTOPBR
M1DHSC87
WRFLEX100
WRFLEX200
L 870 mm MAX
5 ÷ 12 kg.
Min. 16 mm
596 mm
Max 10 mm.
Ø2 x 6
TORX T20
870 ÷ 950
Min. 600
560-580
Min. 550-560
896
845 mm min.
945 mm max.
Max 1 mm
≥ 40 mm
≥ 35 mm
max 30 mm
3 mm
MAX
MIN 3 mm
MAX 870 mm
MAX 945 mm
min. 30 cm.
max. 85 cm.
& 230V
/0V
45°
0.05 - 1.0 MPa
(0.5 - 10 bar)
5 - 60 °C
Ø 40 mm
3/4"
1/2"
100 Cm. / 200 Cm.
CD. A30099621